

60W 100W 150W 200W 300W




【特長】

- 工場や倉庫などに使用されている水銀灯の代替に最適な吊下げ式高天井灯です。
BETOPが誇る冷間鍛造技術により製造されたアルミ製ヒートシンクを採用し、その伝熱係数は226w/m.kという抜群の放熱性を実現しており高い品質を実現しています。
LEDは日亜化学工業社製高輝度チップを採用。
また、一体型Meanwell社電源を搭載しているので取り付けも容易です。発光効率は140lm/W以上を保証しますので、従来の水銀灯の半分から1/3程度の消費電力となる省エネルギー照明です。
防塵・防水規格はIP65で屋外にも対応、専用笠との組み合わせにより、60° 70° 90° 120° の配光が可能です。

応用場所



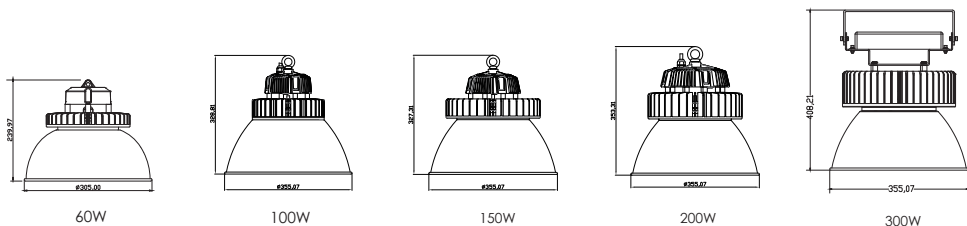

130Lm/W

型番	BT-TH60W	BT-TH100W	BT-TH150W	BT-TH200W	BT-TH300W
消費電力	60W	100W	150W	200W	300W
LED	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1
定格電圧	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
力率	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
色温度	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K
演色性	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra
全光束	6900Lm	13000Lm	19500Lm	26000Lm	39000Lm
寸法	Dia305*H240mm	Dia355*H328mm	Dia355*H328mm	Dia355*H353mm	Dia355*H408mm
ビーム角度	120°/90°/60°	120°/90°/60°	120°/90°/60°	120°/90°/60°	120°/90°/60°
調光	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI
IP等級	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
材質	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC

140Lm/W

型番	BT-TH60W	BT-TH100W	BT-TH150W	BT-TH200W	BT-TH300W
消費電力	60W	100W	150W	200W	300W
LED	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1	Nichia 757G-V1
定格電圧	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
力率	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
色温度	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K	2700K-5700K
演色性	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra
全光束	7500Lm	14000Lm	21000Lm	28000Lm	42000Lm
寸法	Dia305*H240mm	Dia355*H328mm	Dia355*H328mm	Dia355*H353mm	Dia355*H408mm
ビーム角度	120°/90°/60°	120°/90°/60°	120°/90°/60°	120°/90°/60°	120°/90°/60°
調光	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI	NO/1-10V/DALI
IP等級	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
材質	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC	アルミ+PC