融雪マット（車両乗入れ可能タイプ）

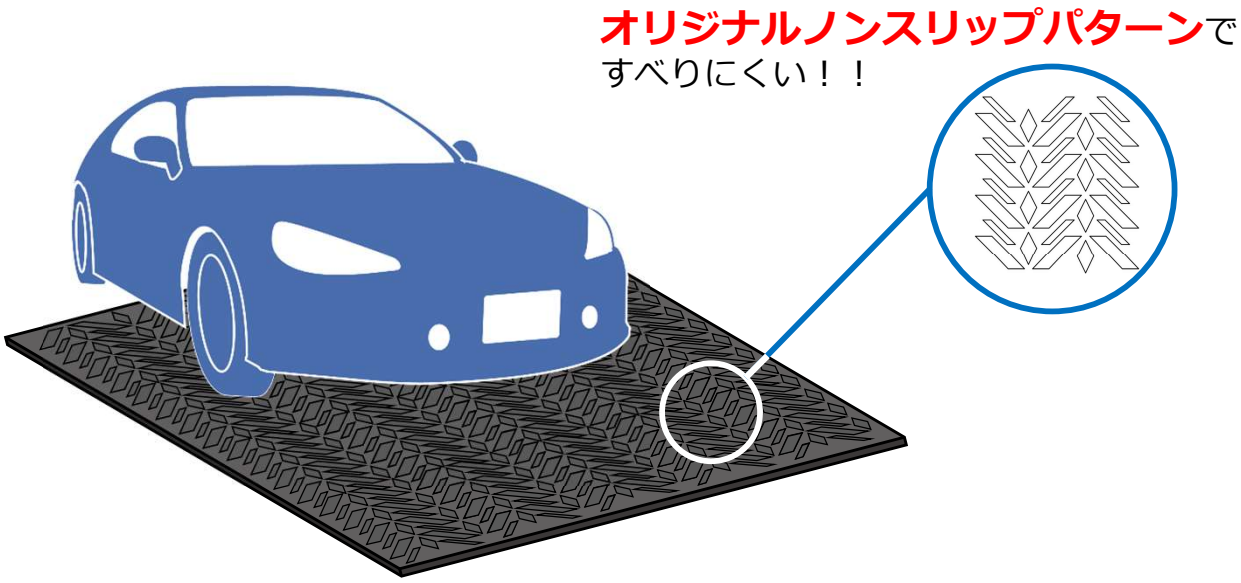

【 用 途 】

- 車両が出入りする倉庫等の入口部分など部分的なヒーティング。
- 営業店などヒーティング工事に工期を確保しにくい場合。
- 一般家庭の車庫前や車両の通る通路に。
- 身障者用駐車スペースなどを臨時に準備したい場合。等

【 特 長 】

- 電源を確保すれば、敷設・固定するだけ。埋設式のように地面を掘り返しての工事は不要です。
- 工事期間が短く営業活動等への影響が少なく抑えられます。
- 発熱体保護材により発熱体をしっかりガードし、断線しにくい構造になっておりますので大型車の通過、駐停車にも十分対応します。
- 耐候性良好なゴム素材を使用し、通年敷設したままでもゴムが劣化しにくくなっております。

【 仕 様 ・ 規 格 】

1.製作寸法	
最小製作寸法	3.0㎡ (最小幅 600mm)
最大製作寸法	幅　1,500mm 長さ 3,500mm
製 品 厚 さ	13.0mm (最厚部)
コ ー ド 長 さ	原則1～5mまで (それ以上は応相談)
製 品 重 量	約23kg/㎡

2.定格電圧
100Vまたは200V

3.消費電力
300W/㎡ (250～450W/㎡の間で応相談)

4.マット色・パターン
グレー系 (これ以外の色は応相談)
オリジナル ノンスリップパターン

【 敷 設 例 】

工場敷地内通路

工場倉庫出入口

駐車場出入口1

駐車場出入口2

駐車場出入口3

車庫出入口

－販売元－

SRC サンライズ工業株式会社

〒941-0066 新潟県糸魚川市寺島2丁目24-6　TEL：025-552-7666　FAX：025-552-8688